



EPTA STAGE 0





- . Mozzo in alluminio ossidato duro AL7075 ossidato duro (30µm)
- . Pista in acciaio temprato a induzione
- . Spessore 5,8 mm
- . Flottanza controllata dei dischi EPTA, con scanalature ventilate per garantire un migliore raffreddamento della zona di interfaccia.
- . Alleggerimenti ottimizzati per evitare l'insorgenza di vibrazioni
- . Creste a sezione rettilinea di spessore 3mm sul lato esterno del profilo Wave.

- . *Hard anodized hub in aluminium AL7075 hard anodized (30µm)*
- . *Rotor in stainless steel induction hardened*
- . *Thickness 5,8 mm*
- . *EPTA disc floatation mechanism, with Grooves with ventilation holes for better cooling of interface zone.*
- . *Optimized lightening holes to avoid vibration onset*
- . *Straight 3mm-thick crests protruding from Wave shape*



RACING ELEMENTS

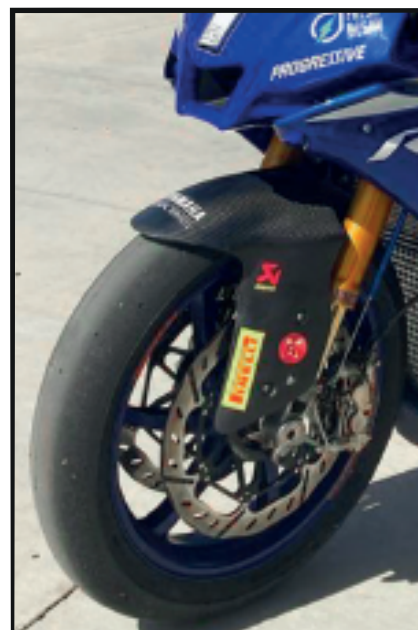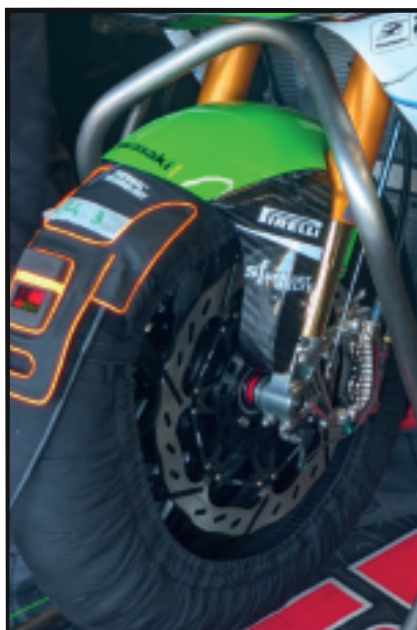

BSB SUPERSPORT CHAMPION 2023



ITALIAN SUPERBIKE CHAMPION 2023



AMA SUPERBIKE CHAMPION 2023

